


## JR3070CT

Potrošnja snage:	1.510W
Broj pomaka u slob. hodu:	0 - 2.800min <sup>-1</sup>
Dužina pomaka:	32mm
Učinak rezanja (drvo):	255mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°):	130mm
Buka: zvučni tlak:	91,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	99,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: rezanje drva:	10,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: rezanje iverice:	9,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	485 x 99 x 181mm
Masa:	4,6kg

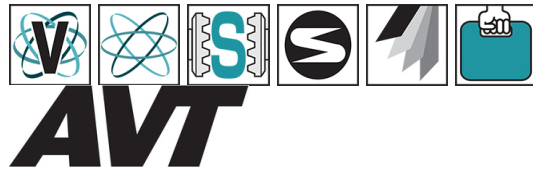

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Veliki prekidač
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Poluga za podešavanje s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem